


SALADETTE

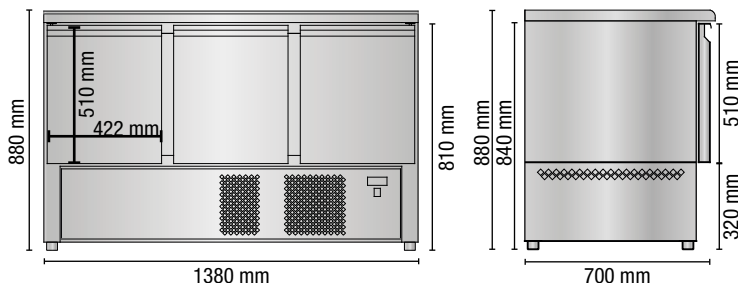

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:


SALADETTE 3 porte, motore incorporato.
3-Doors SALADETTE counter built-in unit.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr.1 griglia plastificata GN 1/1 per porta;
No.1 plastic-coated grid GN 1/1 per door;
- Nr. 1 coppia di guide inox a "L" per porta;
No. 1 pair of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Imballo standard: pallet + cartone.
Standard packaging: pallet + cardboard.

SALADETTE SLV03


3 porte / 3 doors



SP

Senza piano con sottopiano isolante
Without worktop with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1380 x 700 x 840 mm



EKO

Coperchio in acciaio inox + piano in polietilene
Stainless steel lid + polyethylene worktop

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1380 x 700 x 880 mm



NX

Piano in acciaio inox
Stainless steel worktop

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1384 x 700 x 880 mm



GR

Piano in granito
Granite worktop


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1384 x 700 x 870 mm



AL

Piano in acciaio inox con alzatina
Stainless steel worktop and splashback


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1384 x 700 x 980 mm



VD

Piano in polietilene ed alzata in vetro dritto temperato
Polyethylene worktop and straight tempered glass

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1380 x 700 x 1058 mm



AI

Piano in granito e alzata in acciaio inox, predisposto per 8 vaschette GN 1/6
Granite worktop and stainless steel splashback, suitable for 8 x 1/6 GN bowls

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1380 x 700 x 1080 mm

Volume interno / Internal volume

SP / NX / GR / AL 330 Lt

EKO / VD / AI 229 Lt

Volume utile / Useful volume

SP / NX / GR / AL 146 Lt

EKO / VD / AI 106 Lt

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

350 W / 1,76 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

250 W / 1,59 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+ 4 °C / + 6 °C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290**

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30 °C / Umidità relativa 60%
4 - Temperature + 30 °C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)